

TECHNISCHE INFORMATIONEN


Hydraulik-Stangendichtungen | Zurcon® L-Cup®



Zurcon® L-Cup®

Als einfachwirkende Polyurethan-Stangendichtung ist der Zurcon® L-Cup® eine Alternative zum Nutring. Als hoch effektives Dichtungssystem bietet er optimierte Dichtungsleistung und eine längere Lebensdauer. Mit geringer Reibung verfügt er über eine hohe Verschleißfestigkeit, Rückförderung sowie eine hohe statische und dynamische Dichtheit.

| Ø Bereich | Druck | Temperaturbereich | Geschwindigkeit |
|--------------------|-----------|-------------------|-----------------|
| 8 – 270 mm | 40 MPa | -35 °C +110 °C | 0,5 m/s |
| 0,315 in – 10,5 in | 5.800 psi | -30 °F +230 °F | 1,6 ft/s |

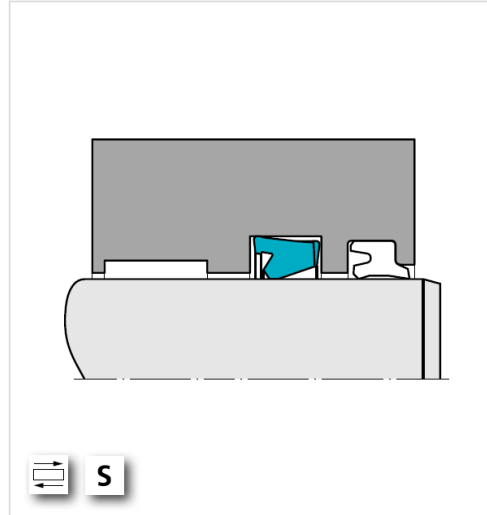

ANWENDUNGEN: hin- und hergehend =  rotierend =  oszillierend =  schraubenförmig =  statisch =  einfachwirkend = **S** doppelwirkend = **D**

Wichtiger Hinweis

Installationsvorschläge, Materialempfehlung, Parameter und weitere Daten unterliegen grundsätzlich dem jeweiligen Einsatzgebiet und der Anwendung, in der die Dichtung verwendet werden soll, insbesondere dem Zusammenwirken der Dichtung mit anderen Komponenten der Anwendung. Deshalb stellen sie weder eine rechtliche oder sachliche Vereinbarung noch eine Qualitätsgarantie dar. Technische Änderungen und Fehler bleiben vorbehalten.