

TECHNISCHE INFORMATIONEN


Hydraulik-Stangendichtungen | Polypac® Balsele



Balsele

Eine einfachwirkende Kompaktdichtung, die aus einer Elastomer-Dichtlippe besteht sowie einer Gewebeverstärkung am Dichtungsrücken mit optional integriertem Stützring für Hochdruckanwendungen. Empfohlen für den Einbau in Standard-Hydraulikzylindern, Pressen und Mobilhydraulik.

Ø Bereich	Druck	Temperaturbereich	Geschwindigkeit
10 - 1.200 mm	40 MPa	-30 °C +130 °C	0,5 m/s
0,394 in - 47 in	5.800 psi	-20 °F +270 °F	1,6 ft/s

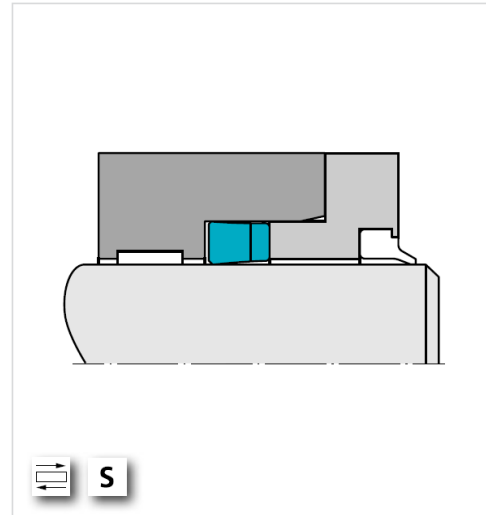

ANWENDUNGEN: hin- und hergehend =  rotierend =  oszillierend =  schraubenförmig =  statisch =  einfachwirkend = **S** doppelwirkend = **D**

Wichtiger Hinweis

Installationsvorschläge, Materialempfehlung, Parameter und weitere Daten unterliegen grundsätzlich dem jeweiligen Einsatzgebiet und der Anwendung, in der die Dichtung verwendet werden soll, insbesondere dem Zusammenwirken der Dichtung mit anderen Komponenten der Anwendung. Deshalb stellen sie weder eine rechtliche oder sachliche Vereinbarung noch eine Qualitätsgarantie dar. Technische Änderungen und Fehler bleiben vorbehalten.