

TECHNISCHE INFORMATIONEN


Hydraulik-Abstreifer | Abstreifer WRM



Abstreifer WRM

Der Abstreifer WRM ist ein einfachwirkender, formvulkanisierter Elastomer-Abstreifer. Er besitzt am Außendurchmesser eine kammprofilierte Dichtfläche, die einen festen Sitz in der Nut gewährleistet. Er lässt sich in geschlossene Nuten einfach montieren.

| Ø Bereich | Temperaturbereich | Geschwindigkeit |
|---------------------|-------------------|-----------------|
| 12 - 260 mm | -30 °C +110 °C | 1 m/s |
| 0,472 in - 10,25 in | -20 °F +230 °F | 3 ft/s |

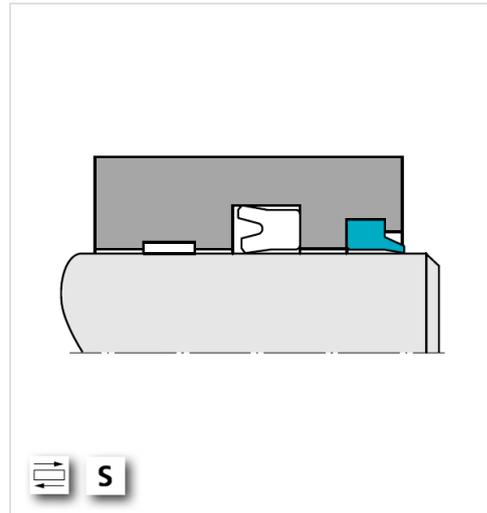

ANWENDUNGEN: hin- und hergehend =  rotierend =  oszillierend =  schraubenförmig =  statisch =  einfachwirkend = **S** doppelwirkend = **D**

Wichtiger Hinweis

Installationsvorschläge, Materialempfehlung, Parameter und weitere Daten unterliegen grundsätzlich dem jeweiligen Einsatzgebiet und der Anwendung, in der die Dichtung verwendet werden soll, insbesondere dem Zusammenwirken der Dichtung mit anderen Komponenten der Anwendung. Deshalb stellen sie weder eine rechtliche oder sachliche Vereinbarung noch eine Qualitätsgarantie dar. Technische Änderungen und Fehler bleiben vorbehalten.