

INFORMACIÓN TÉCNICA


Juntas de vástago | Turcon® Glyd Ring®



Turcon® Glyd Ring®

Turcon® Glyd Ring® es una junta de doble efecto activada por una junta tórica para aplicaciones dinámicas. Proporciona baja fricción sin efecto de movimiento a tirones (stick-slip), mínima fuerza de arranque y alta resistencia al desgaste. Alojamiento según ISO 7425.

Gama Ø	Gama de presiones	Gama de temperatura	Velocidad
3 - 2.600 mm	60 MPa	-45 °C +200 °C	15 m/s
0,118 - 102 "	8.700 psi	-50 °F +390 °F	50 pie(s)/s

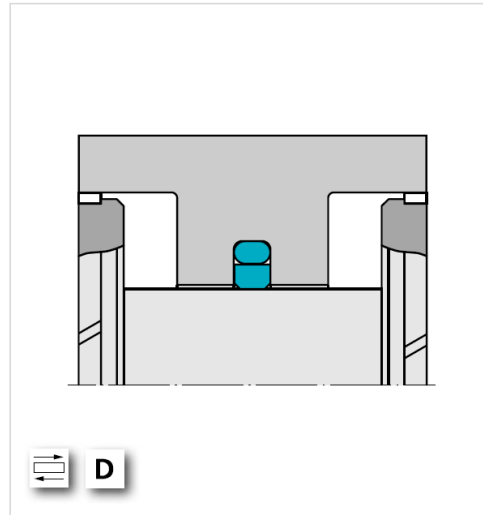

PARA LAS APLICACIONES: Alternativa = Rotativa = Oscilante = Helicoidal = Estática = Simple efecto = **S** Doble efecto = **D**

Nota importante

Las sugerencias de instalación, las recomendaciones sobre materiales, los parámetros y los datos complementarios proporcionados siempre están sujetos a un campo de uso específico y a la aplicación de uso previsto del sello, en especial en lo que respecta a la interacción del sello con otros componentes de la aplicación. Por lo tanto, no constituyen un acuerdo de naturaleza legal y de hecho, así como tampoco una garantía de calidad. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y eximimos toda responsabilidad derivada de posibles errores.