

## INFORMACIÓN TÉCNICA


# Juntas hidráulica – Juntas de vástago | Balsele



### Balsele

Junta compacta de simple efecto que comprende un labio de estanquidad de elastómero, soportada por un talón reforzado con fibra, con opción de un aro de apoyo de plástico para aplicaciones de alta presión. Recomendada en cilindros hidráulicos estándar, prensas e hidráulica móvil.

Gama Ø	Gama de presiones	Gama de temperatura	Velocidad
10 - 1.200 mm	40 MPa	-30 °C +130 °C	0.5 m/s
0,394 - 47 "	5.800 psi	-20 °F +270 °F	1,6 pie(s)/s

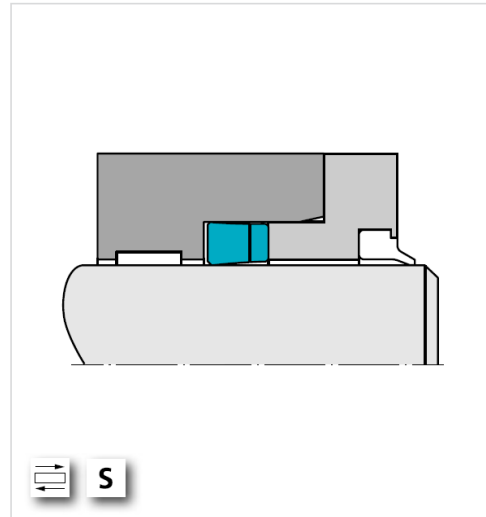

PARA LAS APLICACIONES: Alternativa =  Rotativa =  Oscilante =  Helicoidal =  Estática =  Simple efecto = **S** Doble efecto = **D**

### Nota importante

Las sugerencias de instalación, las recomendaciones sobre materiales, los parámetros y los datos complementarios proporcionados siempre están sujetos a un campo de uso específico y a la aplicación de uso previsto del sello, en especial en lo que respecta a la interacción del sello con otros componentes de la aplicación. Por lo tanto, no constituyen un acuerdo de naturaleza legal y de hecho, así como tampoco una garantía de calidad. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y eximimos toda responsabilidad derivada de posibles errores.