

INFORMACIÓN TÉCNICA


Rascadores | Rascador Zurcon® SWP



Rascador Zurcon® SWP

Rascador de simple efecto en material Zurcon® encajado en un soporte de acero, el rascador Zurcon® SWP ofrece una excelente resistencia al desgaste y fácil instalación en alojamientos abiertos. Recomendado para aplicaciones en hidráulica móvil y como junta rotativa de bulón de articulación.

Gama Ø	Gama de temperatura	Velocidad
25 - 190 mm	-35 °C +100 °C	1 m/s
1 - 7,5 "	-30 °F +210 °F	3 pie(s)/s

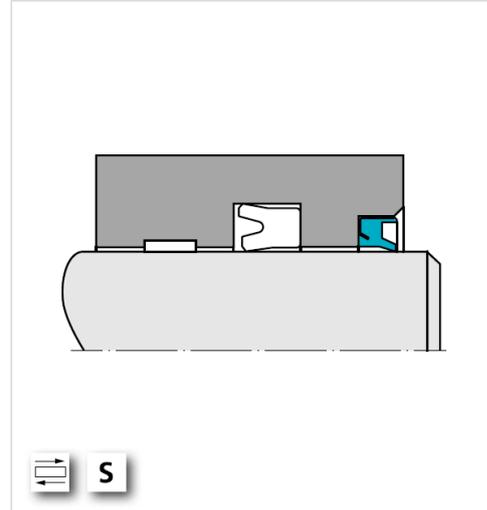

PARA LAS APLICACIONES: Alternativa =  Rotativa =  Oscilante =  Helicoidal =  Estática =  Simple efecto = **S** Doble efecto = **D**

Nota importante

Las sugerencias de instalación, las recomendaciones sobre materiales, los parámetros y los datos complementarios proporcionados siempre están sujetos a un campo de uso específico y a la aplicación de uso previsto del sello, en especial en lo que respecta a la interacción del sello con otros componentes de la aplicación. Por lo tanto, no constituyen un acuerdo de naturaleza legal y de hecho, así como tampoco una garantía de calidad. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y eximimos toda responsabilidad derivada de posibles errores.