

INFORMACIÓN TÉCNICA

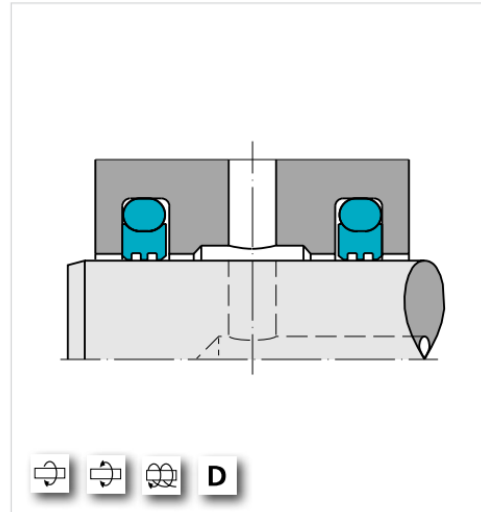
Juntas rotativas | Turcon® Roto Glyd Ring®








Turcon® Roto Glyd Ring®

Junta de doble efecto activada por una junta tórica y diseñada para aplicaciones de vástago, eje, placa giratoria y guiado con movimientos giratorios, helicoidales u oscilantes. Alojamiento según ISO 7425. Está disponible como junta de simple efecto para velocidades de giro superiores.

Gama Ø	Gama de presiones	Gama de temperatura	Velocidad
6 - 2.500 mm	30 MPa	-45 °C +200 °C	2 m/s
0,236 - 98 "	4.350 psi	-50 °F +390 °F	6,5 pie(s)/s



PARA LAS APLICACIONES: Alternativa =  Rotativa =  Oscilante =  Helicoidal =  Estática =  Simple efecto = **S** Doble efecto = **D**

Nota importante

Las sugerencias de instalación, las recomendaciones sobre materiales, los parámetros y los datos complementarios proporcionados siempre están sujetos a un campo de uso específico y a la aplicación de uso previsto del sello, en especial en lo que respecta a la interacción del sello con otros componentes de la aplicación. Por lo tanto, no constituyen un acuerdo de naturaleza legal y de hecho, así como tampoco una garantía de calidad. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y eximimos toda responsabilidad derivada de posibles errores.