



INFORMACIÓN TÉCNICA

Rascadores | Rascador WSA

Descripción

El Rascador WSA es un rascador elastomérico de efecto sencillo, vulcanizado en molde con refuerzo de metal integral para montaje en ranura abierta junto con el rascador grande, se obtiene un encaje exacto en la carcasa.

El Rascador WSA es un rascador de caucho de efecto sencillo unido a un contenedor metálico. Este diseño popular ofrece una instalación sencilla, mientras que asegura al mismo tiempo un encaje muy exacto en la ranura. El

contenedor de metal está ligeramente sobredimensionado para el agujero donde está diseñado que encaje, y por lo tanto este sello sólo se puede presionar en una ranura abierta y no es necesario ningún labio para retenerlo. Como rascador de efecto sencillo, este sello puede utilizarse con una variedad de productos de sellado primarios y secundarios, incluyendo sellos de vástagos de doble efecto.

Ventajas

- Construcción que ahorra espacio
- Solución de bajo coste y económica
- Ranura sencilla y de fácil construcción
- Efectivo efecto de sellado, incluso con acabado no óptimo de superficie de acople




Datos técnicos

Presión	: Hasta 40 MPa
Velocidad	: Hasta 0,5 m/s
Temperatura	: -30 °C a +110 °C
Medios	: Fluidos hidráulicos con base de aceite mineral



INFORMACIÓN TÉCNICA

Rascadores | Rascador WSA

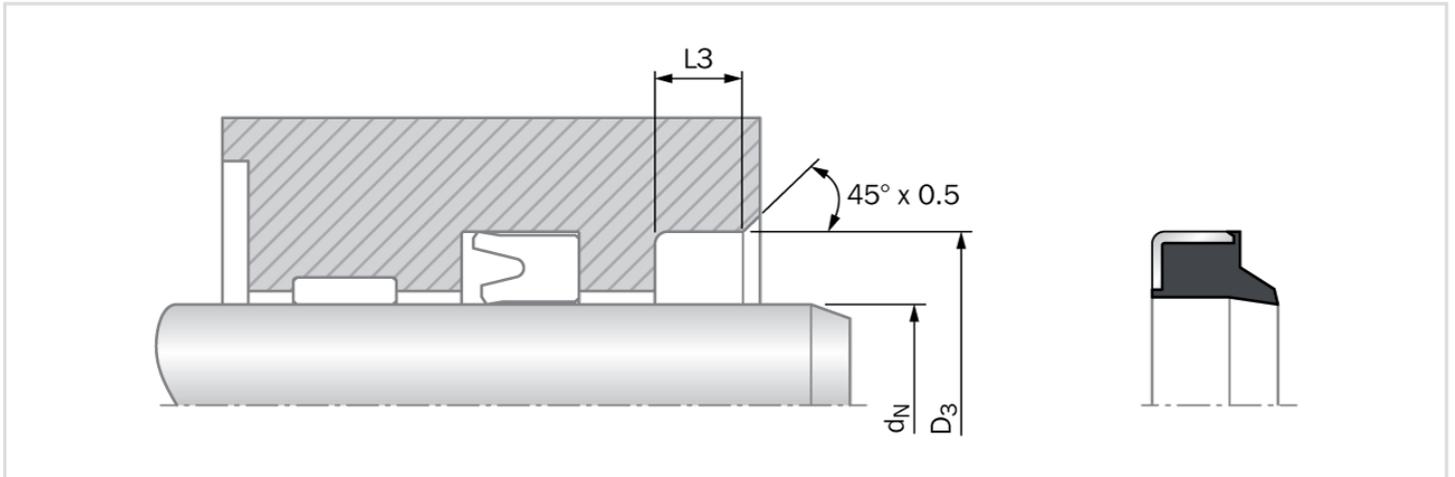

Nota importante

Las sugerencias de instalación, las recomendaciones sobre materiales, los parámetros y los datos complementarios proporcionados siempre están sujetos a un campo de uso específico y a la aplicación de uso previsto del sello, en especial en lo que respecta a la interacción del sello con otros componentes de la aplicación. Por lo tanto, no constituyen un acuerdo de naturaleza legal y de hecho, así como tampoco una garantía de calidad. Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y eximimos toda responsabilidad derivada de posibles errores.