

## INFORMATIONS TECHNIQUES


# Joint de tige | Zurcon® L-Cup®



### Zurcon® L-Cup®

Joint de tige simple effet, le joint Zurcon® L-Cup® constitue une alternative au joint U-Cup. Il s'agit d'un système d'étanchéité très efficace offrant des performances optimisées et une durée de vie prolongée. Possède des propriétés exceptionnelles de faible frottement, une résistance à l'usure élevée, des capacités de récupération du film de lubrification et une rigidité statique et dynamique élevée.

Gamme de Ø	Gamme de pressions	Gamme de températures	Vitesse
8 – 270 mm	40 MPa	-35 °C +110 °C	0,5 m/s
0,315 in – 10,5 in	5 800 psi	-30 °F +230 °F	1,6 ft/s

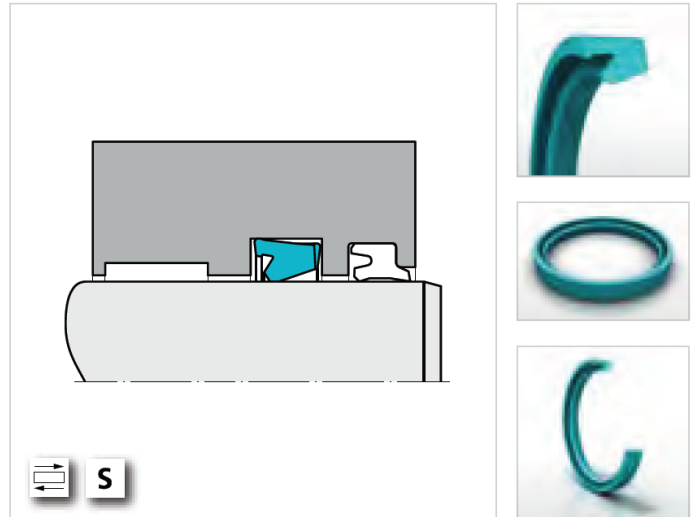

**LÉGENDE DES APPLICATIONS :** Alternatif =  Rotatif =  Oscillant =  Hélicoïdal =  Statique =  Simple effet = **S** Double effet = **D**

### Remarque importante

Les suggestions d'installation, les recommandations relatives aux matériaux, les paramètres et les autres données fournies sont toujours soumis au domaine d'utilisation particulier et à l'application dans laquelle le joint d'étanchéité est destiné à être utilisé, en particulier l'interaction du joint avec d'autres composants de l'application. Par conséquent, ils ne constituent pas un accord sur la nature juridique et factuelle ni une garantie de qualité. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.