

INFORMATIONS TECHNIQUES


Racleurs hydrauliques | Racleur WRM



Racleur WRM

Le racleur WRM et un racleur simple effet, en élastomère moulé à chaud. Il dispose d'une surface d'étanchéité striée sur son diamètre extérieur qui lui assure un maintien ferme dans la gorge. Il est facile à installer en gorge fermée.

Gamme de Ø	Gamme de températures	Vitesse
12 – 260 mm	-30 °C +110 °C	1 m/s
0,472 in – 10,25 in	-20 °F +230 °F	3 ft/s

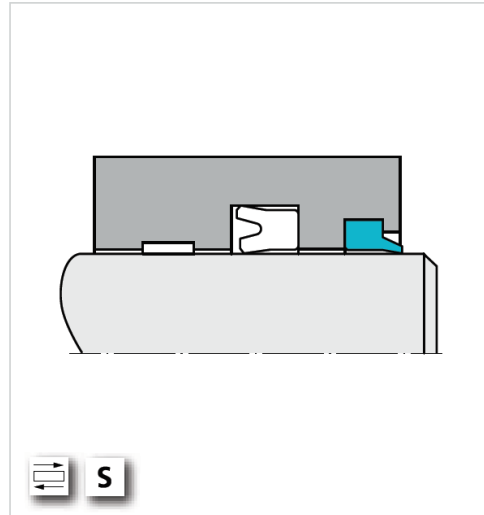

LÉGENDE DES APPLICATIONS : Alternatif =  Rotatif =  Oscillant =  Hélicoïdal =  Statique =  Simple effet = **S** Double effet = **D**

Remarque importante

Les suggestions d'installation, les recommandations relatives aux matériaux, les paramètres et les autres données fournies sont toujours soumis au domaine d'utilisation particulier et à l'application dans laquelle le joint d'étanchéité est destiné à être utilisé, en particulier l'interaction du joint avec d'autres composants de l'application. Par conséquent, ils ne constituent pas un accord sur la nature juridique et factuelle ni une garantie de qualité. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.