



INFORMATIONS TECHNIQUES

Jointts rotatifs | Turcon® Roto Variseal®

Description

Turcon® Roto Variseal® est un joint d'étanchéité simple effet constitué d'une gaine d'étanchéité en U et d'un ressort métallique en V résistant à la corrosion. L'une des caractéristiques du Roto Variseal® est sa roue à brides, qui empêche le joint de tourner lorsqu'il est fixé dans la rainure, et sa lèvre dynamique courte et lourde qui offre un frottement réduit, une durée de vie prolongée et un bon effet de raclage même dans des milieux fortement visqueux. À des pressions basses ou nulles, le ressort métallique fournit la force d'étanchéité primaire. Lorsque la pression du système augmente, la principale force

d'étanchéité est réalisée par la pression du système et garantit un joint étanche des pressions nulles aux pressions élevées.

Le joint Turcon® Roto Variseal® est utilisé comme un joint rotatif simple effet dans les secteurs tels que :

- Unités d'injection rotatives (machines de moulage par injection)
- Distributeurs rotatifs
- Les moteurs pivotants dans les pharmacies, industries, machines-outils

Avantages

- Approprié pour des applications rotatives, statiques et alternatives
- Protège contre les torsions mécaniques
- Possède un faible coefficient de frottement
- Reste fixé dans la rainure même lorsqu'il est soumis aux mouvements oscillatoires ou hélicoïdaux
- Résiste aux changements rapides de la température
- Résistance élevée à l'abrasion
- Excellente résistance à l'usure
- Bonne capacité de raclage




Données techniques

Pression	:	15 MPa (pour des charges dynamiques) 25 MPa (pour des charges statiques)
Vitesse	:	Jusqu'à 2 m/s (Rotatif)
Température	:	-100 °C à +260 °C
Pression dans des conditions dynamiques	:	max. 100 N/mm ² à 25 °C max. 50 N/mm ² > 60 °C



INFORMATIONS TECHNIQUES

Jointts rotatifs | Turcon® Roto Variseal®

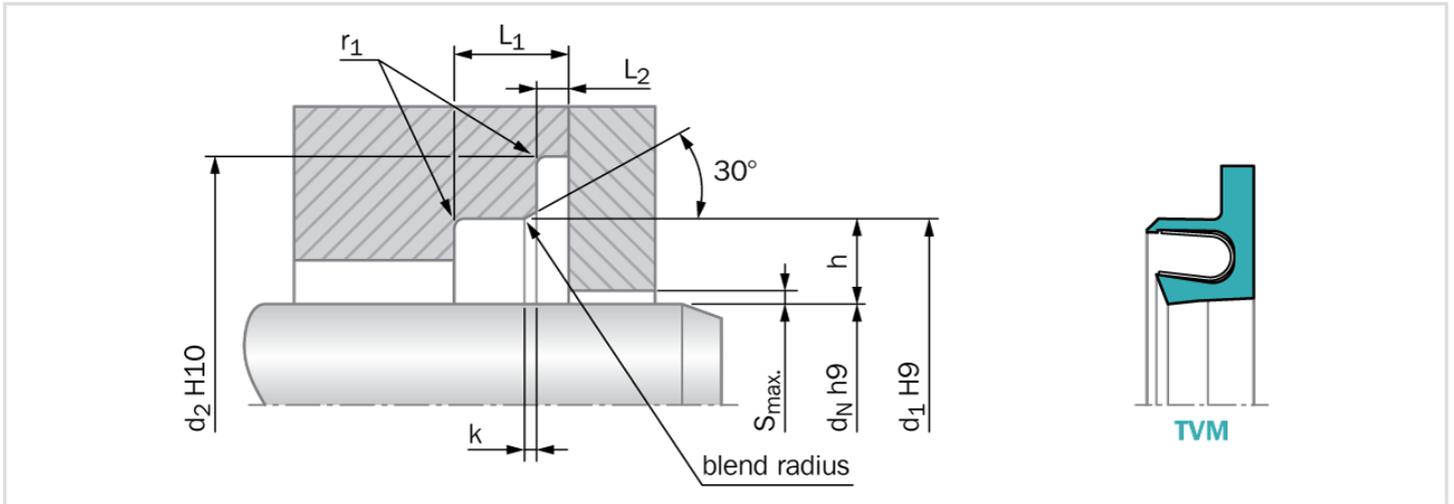

Dimensions d'installation - Recommandations standard

Nu- méro de série	Diamètre d'arbre d_N h9		d_1	h	d_2	L_1	L_2	k	r_1	Jeu radial S_{max}			
	Plage standard	Plage étendue								Diamètre de la rainure H9	Profon- deur de la rainure H10	Lar- geur de la rainure Min	Largueur de la rainure de bride
TVM1	5.0 - 19.9	5.0 - 200.0	$d_N + 5.0$	2.50	$d_N + 9.0$	3.6	0.85	+0/-0.10	0.8	0.38	0.25	0.15	0.10
TVM2	20.0 - 39.9	10.0 - 400.0	$d_N + 7.0$	3.50	$d_N + 12.5$	4.8	1.35	+0/-0.15	1.1	0.38	0.35	0.20	0.15
TVM3	40.0 - 399.9	20.0 - 700.0	$d_N + 10.5$	5.25	$d_N + 17.5$	7.1	1.80	+0/-0.20	1.4	0.38	0.50	0.25	0.20
TVM4	400.0 - 999.9	35.0 - 999.9	$d_N + 14.0$	7.00	$d_N + 22.0$	9.5	2.80	+0/-0.20	1.6	0.51	0.60	0.30	0.25

Remarque importante

Les suggestions d'installation, les principales recommandations, les paramètres et les données supplémentaires fournies sont toujours relatifs à un domaine d'utilisation particulier et à l'application pour laquelle le joint d'étanchéité est destiné, notamment l'interaction du joint avec d'autres composants de l'application. Par conséquent, ils ne constituent ni un contrat de nature juridique ou factuelle ni une garantie de qualité. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.