

## INFORMAZIONI TECNICHE


# Tenute Idrauliche – Tenute Stelo | Zurcon® L-Cup®








### Zurcon® L-Cup®

Nuova tenuta stelo a singolo effetto, L-Cup® in Zurcon® è una valida alternativa alle U-Cup e ottimizza performance di tenuta e durata d'esercizio. Le principali caratteristiche del prodotto sono un attrito eccezionalmente basso, un'alta resistenza all'usura, elevate caratteristiche di "back pumping" ed un ottimo funzionamento sia statico che dinamico.

Diametri Ø	Pressione	Temperature	Velocità
8 – 270 mm	40 MPa	-35 °C +110 °C	0.5 m/s
0,315 in – 10,5 in	5.800 psi	-30 °F +230 °F	1.6 ft/s

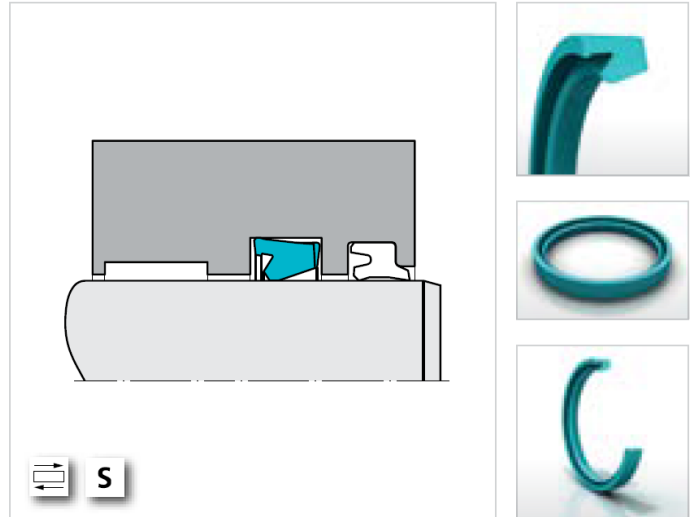

**LEGENDA PER APPLICAZIONI:** A moto alternativo =  Rotatorio =  Oscillante =  Elicoidale =  Statico =  A singolo effetto = **S** A doppio effetto = **D**

### Nota importante

Le indicazioni di installazione, le raccomandazioni sui materiali, i parametri e gli altri dati forniti sono sempre da considerare in base al particolare campo di applicazione in cui la tenuta viene utilizzata, in particolare per quanto riguarda l'interazione della tenuta con altri componenti dell'installazione. Per questo motivo, tali informazioni non costituiscono né un accordo di natura legale e fattuale né una garanzia di qualità. Si riservano eventuali modifiche tecniche ed errori.