



INFORMAZIONI TECNICHE

Raschietti idraulici | Raschietto idraulico Zurcon® ASW

Descrizione

Il raschietto ASW è in poliuretano e ad azione singola.

La caratteristica speciale di questo raschietto è un perno di supporto supplementare sulla superficie interna. Previene l'inclinazione o la torsione del raschietto nella scanalatura. Questo

supporto migliora simultaneamente la posizione di chiusura nella scanalatura, impedendo così la penetrazione delle impurità attraverso il retro del raschietto. Questo rappresenta un progresso tecnico rispetto a tipi di raschietti simili

Vantaggi

- Semplice design della scanalatura
- Ottimo effetto di raschiatura, resistente all'usura
- Nessuna inclinazione o torsione nella scanalatura
- Semplice installazione
- Attacco a filo con la superficie esterna




Dati tecnici

Velocità	: Fino a 1 m/s
Temperatura	: Da -35 °C a +100 °C
Supporti	: Fluidi idraulici a base di olio minerale



INFORMAZIONI TECNICHE

Raschietti idraulici | Raschietto idraulico Zurcon® ASW

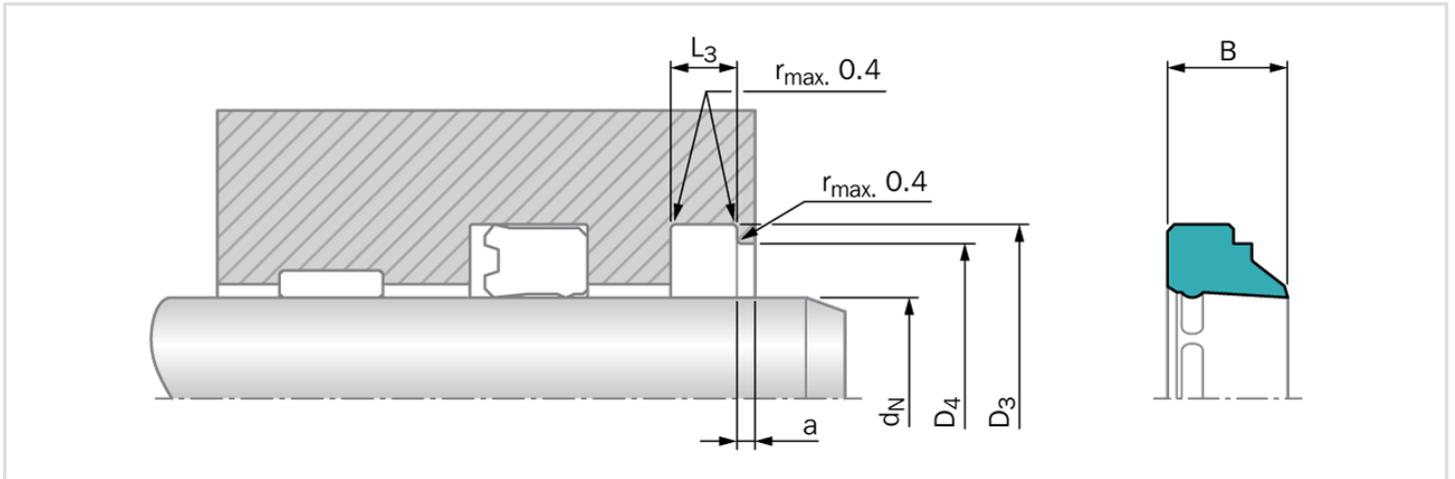

Nota importante

Le indicazioni di installazione, le raccomandazioni sui materiali, i parametri e gli altri dati forniti sono sempre da considerare in base al particolare campo di applicazione in cui la tenuta viene utilizzata, in particolare per quanto riguarda l'interazione della tenuta con altri componenti dell'installazione. Per questo motivo, tali informazioni non costituiscono né un accordo di natura legale e fattuale né una garanzia di qualità. Si riservano eventuali modifiche tecniche ed errori