



INFORMAZIONI TECNICHE

Raschietti idraulici | Raschietto idraulico Zurcon® DA 24

Descrizione

Zurcon® DA24 è un raschiatore a doppia azione in poliuretano per condizioni operative gravose e forte esposizione alla polvere.

Il particolare design del labbro di tenuta rivolto verso l'interno contribuisce ad una pressione di contatto ottimale che produce un effetto di raschiatura molto elevato della pellicola di olio residuo grazie al taglio netto e alla lama di raschiatura.

Il labbro esterno del raschietto appoggia sull'alloggiamento. Questo assicura una forza di tenuta ottimale e impedisce inoltre l'ingresso di sporcizia e acqua dal fondo della scanalatura.

Inoltre l'effetto del raschietto rimane stabile anche in caso di livello elevato di contaminazione e sporcizia esterne e di eccentricità dello stelo sotto carico laterale. Il design migliorato riduce l'attrito diminuendo il calore generato e aumentandone la durata.

DA24 è prodotto in Zurcon®, il materiale in poliuretano termoplastico di proprietà Trelleborg Sealing Solutions appositamente sviluppato per applicazioni di sigillatura. Ciò garantisce una lunga durata in dure condizioni di lavoro e resistenza ai danni all'installazione.

Vantaggi

- Ottimo effetto raschiante del labbro esterno
- Ottimo effetto di tenuta grazie a un bordo di tenuta interno tagliato: produce una pressione di contatto ottimale per una sigillatura efficace nonché la rimozione della pellicola residua di olio.
- Affidabile nella direzione laterale dello stelo del pistone
- Robusto e resistente all'usura
- Semplice installazione
- Caratteristiche di attrito avanzate
- Limitata generazione di calore che ne prolunga la durata
- Stabilità nella funzione di fissaggio della scanalatura
- Il robusto labbro esterno del raschietto, supportato da un incavo nell'alloggiamento, assicura un'elevata forza di contatto sullo stelo




Dati tecnici

Pressione	: Max. 5 MPa
Velocità	: Fino a 0,5 m/s
Temperatura	: Da -35 °C a +110 °C
Supporti	: Fluidi idraulici a base di olio minerale



INFORMAZIONI TECNICHE

Raschietti idraulici | Raschietto idraulico Zurcon® DA 24

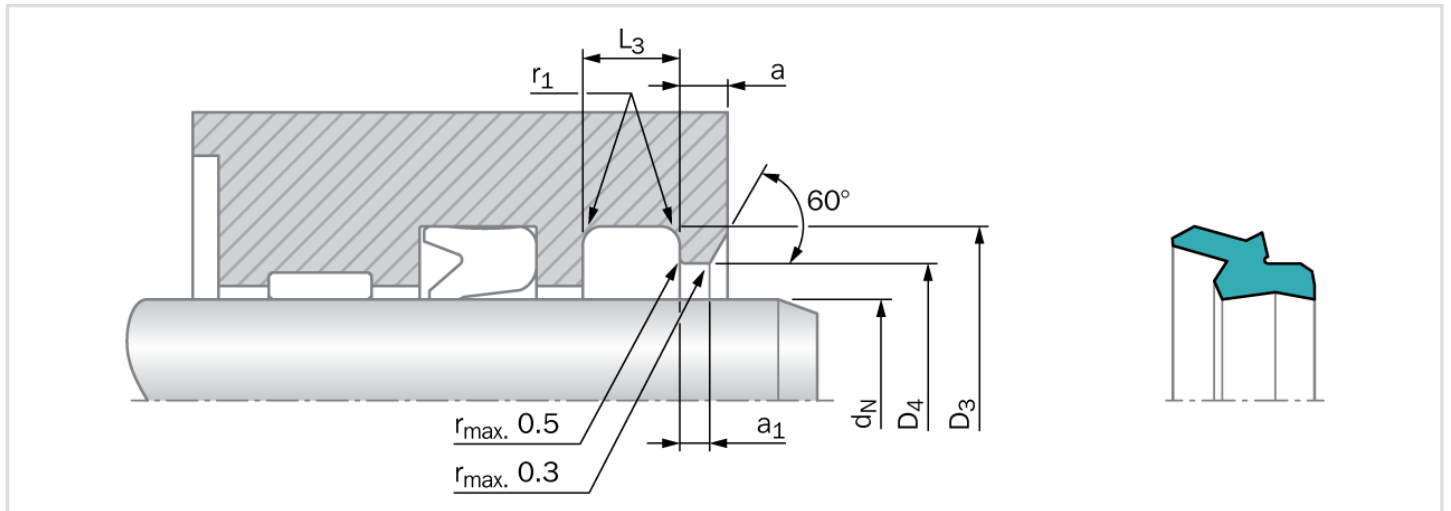

Nota importante

Le indicazioni di installazione, le raccomandazioni sui materiali, i parametri e gli altri dati forniti sono sempre da considerare in base al particolare campo di applicazione in cui la tenuta viene utilizzata, in particolare per quanto riguarda l'interazione della tenuta con altri componenti dell'installazione. Per questo motivo, tali informazioni non costituiscono né un accordo di natura legale e fattuale né una garanzia di qualità. Si riservano eventuali modifiche tecniche ed errori.