

INFORMAZIONI TECNICHE

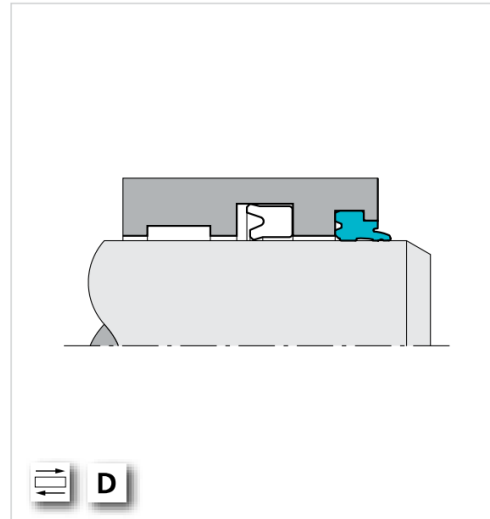
Raschiatori | Zurcon® Raschiatore WNV








Zurcon® Raschiatore WNV

Il raschiatore WNV in Zurcon® è un raschiatore a doppio effetto. Il contatto dinamico è realizzato specificamente con un labbro di tenuta interno in più, per contenere il film di olio residuo all'interno del sistema. Se il volume di questo film di olio non viene contro-pompato dalla tenuta stelo principale, il labbro del raschiatore si solleva, evitando l'interpressione tra la tenuta stelo primaria e il raschiatore e riducendo la pressione. Il labbro di tenuta statica e il bordo impediscono l'ingresso di fluidi e di sporcizia.

Diametri Ø	Temperature	Velocità
16 - 100 mm	-35 °C +100 °C	1 m/s
0,625 in - 4 in	-30 °F +210 °F	3 ft/s



LEGENDA PER APPLICAZIONI: A moto alternativo =  Rotatorio =  Oscillante =  Elicoidale =  Statico =  A singolo effetto = **S** A doppio effetto = **D**

Nota importante

Le indicazioni di installazione, le raccomandazioni sui materiali, i parametri e gli altri dati forniti sono sempre da considerare in base al particolare campo di applicazione in cui la tenuta viene utilizzata, in particolare per quanto riguarda l'interazione della tenuta con altri componenti dell'installazione. Per questo motivo, tali informazioni non costituiscono né un accordo di natura legale e fattuale né una garanzia di qualità. Si riservano eventuali modifiche tecniche ed errori.