


INFORMATIONS TECHNIQUES

Joint rotatifs | Kit de protection d'arbre








Kit de protection d'arbre

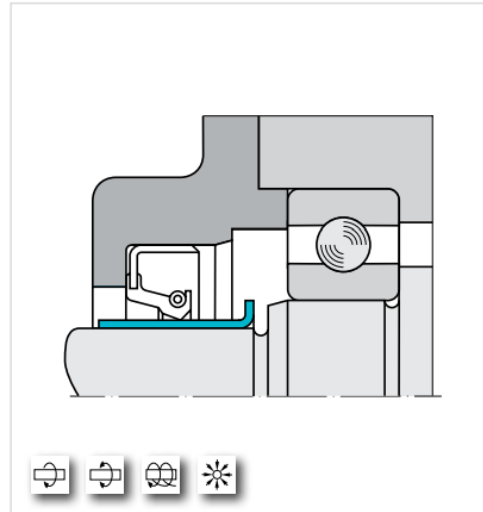Utilisé lors de la réparation des arbres usés ou en première monte pour éviter de ducir l'arbre. Les kits de protection d'arbre sont des manchons à paroi fine en acier inoxydable qui ne nécessitent aucune modification des tailles des joints existants. Les outils pour l'installation sur l'arbre sont inclus dans le kit.



Gamme de Ø	Gamme de pressions	Gamme de températures	Vitesse
12 – 200 mm	—	—	—
0,472 in – 8 in	—	—	—

LÉGENDE DES APPLICATIONS : Alternatif =  Rotatif =  Oscillant =  Hélicoïdal =  Statique =  Simple effet = **S** Double effet = **D**

Remarque importante

Les suggestions d'installation, les recommandations relatives aux matériaux, les paramètres et les autres données fournies sont toujours soumis au domaine d'utilisation particulier et à l'application dans laquelle le joint d'étanchéité est destiné à être utilisé, en particulier l'interaction du joint avec d'autres composants de l'application. Par conséquent, ils ne constituent pas un accord sur la nature juridique et factuelle ni une garantie de qualité. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.