

INFORMAZIONI TECNICHE

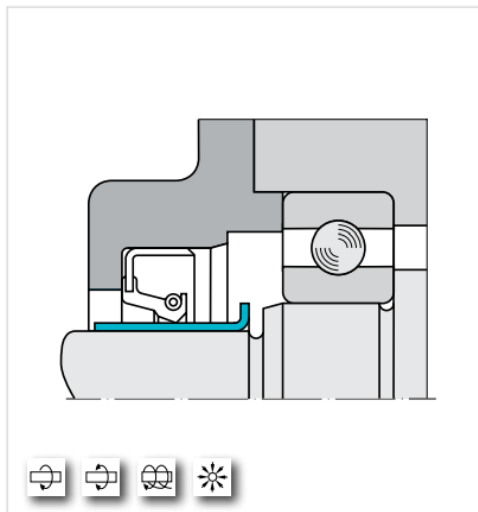
Tenute Rotanti | Kit di riparazione dell'albero








Kit di riparazione dell'albero

Adatto per riparare alberi usurati o per impiego su OEM per evitare la tempra dell'albero. Il kit di riparazione dell'albero presenta una sottile superficie in acciaio inox che non richiede alcuna modifica della tenuta esistente. Il kit comprende gli strumenti necessari per il montaggio sull'albero.

Diametri Ø	Pressione	Temperatura	Velocità
12 - 200 mm	—	—	—
0.472 in - 8 in	—	—	—



LEGENDA PER APPLICAZIONI: A moto alternativo =  Rotatorio =  Oscillante =  Elicoidale =  Statico =  A singolo effetto = **S** A doppio effetto = **D**

Nota importante

Le indicazioni di installazione, le raccomandazioni sui materiali, i parametri e gli altri dati forniti sono sempre da considerare in base al particolare campo di applicazione in cui la tenuta viene utilizzata, in particolare per quanto riguarda l'interazione della tenuta con altri componenti dell'installazione. Per questo motivo, tali informazioni non costituiscono né un accordo di natura legale e fattuale né una garanzia di qualità. Si riservano eventuali modifiche tecniche ed errori.